



AGRECONS S.A.

AGRE-FLEX

MEMBRANA DE REFUERZO POLIESTER PARA SISTEMAS IMPERMEABLES

DESCRIPCION:

Es una malla que consta de una forma cuadrículada, elaborada con fibras de poliéster flexible, diseñada para reforzar sistemas impermeables o de recubrimiento. Su consistencia permite una mayor moldeabilidad sobre superficies irregulares y se integra completamente a las capas de impermeabilizante asegurando una alta resistencia.

USOS:


- Funciona como una membrana de refuerzo para sistemas impermeables en frío conformados con productos base agua, base solvente, asfáltico, acrílicos o de poliuretano.
- Funciona como refuerzo en puntos críticos en impermeabilizaciones acrílicas, asfálticas base agua, base solvente o de poliuretano
- Se recomienda aplicarla en recubrimientos epóxicos en las zonas críticas más comunes en elemento constructivos como: Cisternas, albercas, tanques, silos, etc.

VENTAJAS:

- Se caracteriza por su alta resistencia a los esfuerzos de tensión que se generan tanto longitudinalmente como transversalmente en los sistemas impermeables debido a su estructura cuadrículada.
- Su flexibilidad facilita su aplicación en todo tipo de superficie.
- Resistente a las altas temperaturas.
- Su estructura cuadrículada ayuda a su adherencia entre las capas que conforman el sistema impermeable.
- No le afecta la acción de los solventes o álcalis ácidos ligeros, bacterias o moho.
- Refuerza los esfuerzos de contracción y dilatación los cuales están sometido normalmente en los sistemas impermeables.

MODO DE EMPLEO:

1. Agre-Flex debe colocarse junto con la primera capa impermeable o recubrimiento con el fin de evitar que se seque y asegurar su adherencia.
2. Considerando la aplicación por tramos, desenrolle poco a poco sobre la primera capa impermeable aun fresca.
3. Asiente Agre-Flex en toda el área a impermeabilizar iniciando desde la parte más baja de la pendiente.
4. Asiente y presione el Agre-Flex para que no existan imperfecciones o arrugas.
5. Aplique la segunda capa impermeable una vez que el Agre-Flex impregnado con la primera capa de impermeabilizante haya secado totalmente.

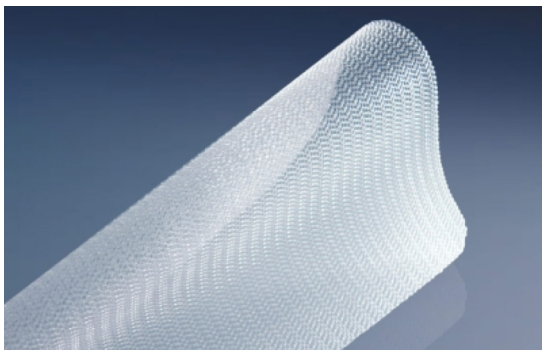

PRESENTACION:


Rollo de 1.80 m². Presenta un color blanco.

SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos

No toxico



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842
agrecons@gye.satnet.net